

# YZAKI

## PISCINE TUBULAIRE METALLIQUE OVALE

POUR PISCINES HORS SOL

Modèles de 4.88 x 3.05 m à 6.10 x 3.66 m



### TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	<b>2 - 3</b>
Liste des pièces	<b>4</b>
Instructions et mise en service	<b>5 - 10</b>
Videz et rangez votre piscine	<b>11</b>
Garantie limitée	<b>12</b>

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser la piscine lire attentivement, comprendre et suivre toutes les informations dans ce manuel. Les avertissements, les instructions de sécurité sont des lignes directrices qui traitent de certains risques liés aux loisirs de l'eau, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et les dangers dans tous les cas, soyez toujours prudent, faites preuve de bon sens.

### À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE



#### — AVERTISSEMENT - RISQUE DE NOYADE —

Pour éviter toute noyade d'enfant, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un dispositif de protection.

#### - SÉCURITÉ DES NON-NAGEURS -

Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).

Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.

Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.

Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

#### - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ -

Il est recommandé d'installer une barrière (et sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine;

Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

## - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ -

Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.

Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

## - SÉCURITÉ D'EMPLOI DE LA PISCINE -

Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.

Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.

Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.

Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.

N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.

Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.


Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.


Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.

Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale et se référer au manuel de l'échelle et aux marquages présent sur celle-ci pour son utilisation.

# LISTE DES PIÈCES

	 <b>1</b>	 <b>2</b>	 <b>3</b>	 <b>4</b>	 <b>5</b>	 <b>6</b>						
Tubulaire métallique ovale	Liner piscine	Tube en U	Poutre horizontale - A	Poutre horizontale - B	Jambe verticale courte	Jambe verticale longue						
Taille de piscine	Ref #	Qté.	Ref #	Qté.	Ref #	Qté.	Ref #	Qté.	Ref #	Qté.		
16'x10'x42" (488x305x107) cm	P71610422099	1	P5A4A002143C	4	P5A1A002243C	4	P5A1A002143C	2	P5A1A002343C	8	P5A2A002143C	10
20'x12'x48" (610x366x122) cm	P72012482099	1	P5A4A002243C	6	P5A1A002543C	4	P5A1A002443C	2	P5A1A002643C	8	P5A2A002243C	10

	 <b>7</b>	 <b>8</b>	 <b>9</b>	 <b>10</b>	 <b>11</b>	 <b>12</b>						
Tubulaire métallique ovale	Sabot	Raccord en T	Capuchon de poutre en U	Goujon	Goupille à effet ressort en forme de V préinstallée (avec 1 suppl)	Goupille à effet ressort en forme de Y préinstallée (avec 1 suppl)						
Taille de piscine	Ref #	Qté.	Ref #	Qté.	Ref #	Qté.	Ref #	Qté.	Ref #	Qté.		
16'x10'x42" (488x305x107) cm	P5APF0490K01	10	P5A3A002143C	10	P5APP5836E01	10	P5A120144W01	26	P5APP5866E01	9	P5APF121AE01	11
20'x12'x48" (610x366x122) cm	P5APF0490K01	10	P5A3A002243C	10	P5APF1190E01	14	P5A120144E01	26	P5APF1170E01	13	P5APF121AE01	11

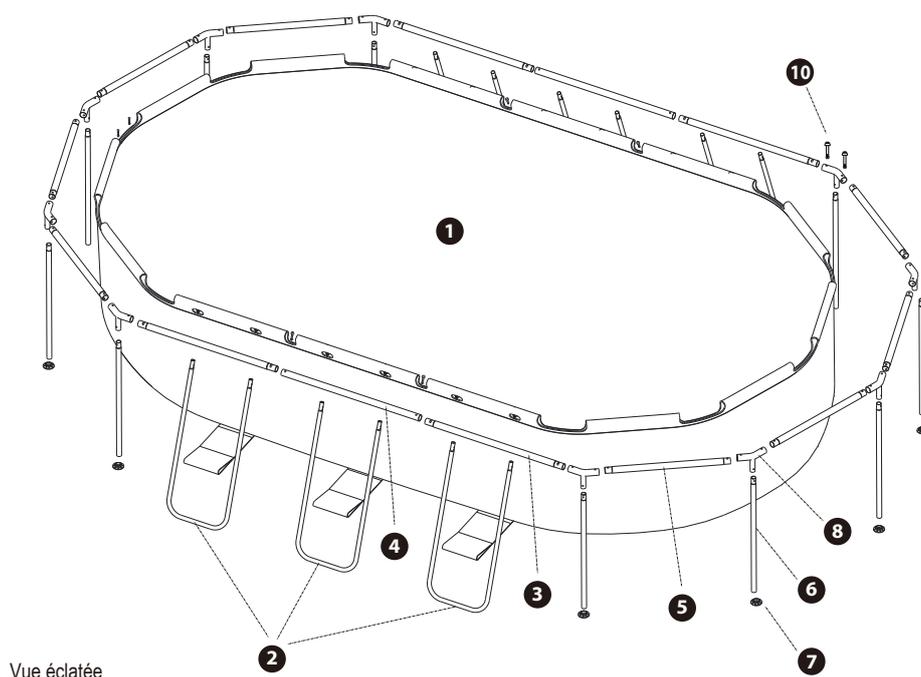

## INSTRUCTIONS ET MISE EN SERVICE

1 ou 2 personnes suf fit au montage de la piscine.  
Comptez entre 15 & 45 minutes à l'exclusion des travaux de terrassement et de remplissage.

### - CONSEIL -

Il sera bien plus facile d'assemblez votre piscine si vous la dépliez et l'exposez à la lumière directe du soleil 2 heures avant. Le matériel sera ainsi plus flexible et pourra prendre forme durant l'assemblage tout en évitant la formation de faux plis.

- Installez la piscine uniquement sur un sol DE NIVEAU, STABLE, et FERME.
- La piscine doit être assemblée sur un sol lisse exempt de cailloux, de gravier, de brindilles, de pierres ou tout autre débris.
- N'installez pas la piscine sur une plateforme en bois ou tout autre type de surface en bois.
- N'installez pas la piscine sur le béton, l'asphalte ou toute autre surfacer dure ou toute autre surface ayant un revêtement noir ou tout autre composé à base de pétrole.
- **N'installez pas la piscine sur une surface composée de sable et/ou de terre non tassée et n'utilisez pas de sable pour niveler le sol.**
- Le sable ou la terre non tassée peuvent être emportés par les eaux de ruissellement et faire en sorte que la piscine se déforme.
- NE PAS sélectionner une zone sous des lignes électriques aériennes, des arbres, ou à moins de cinq mètres d'une maison, d'un bâtiment, etc.
- La piscine doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute prise électrique.
- Les prises électriques de 220-240V et 15/20 ampères situés à moins de 6 m de la piscine doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (RCD). Ces distances étant établies en mesurant le chemin le plus court qu'un cordon d'alimentation suivrait depuis un appareil connecté jusqu'à la prise, sans percer un plancher, un mur, un plafond, une porte, une fenêtre, ou une autre barrière efficace et permanente.
- Ne pas tenter le montage de cette piscine dans des conditions météorologiques défavorables, des conditions venteuses ou lorsque la T° est inférieure à 16°C.

**LE NON RESPECT DES CONSIGNES CI-DESSUS PEUT ENTRAINER L'EFFONDREMENT DE LA PISCINE ET CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET ANNULERA LA GARANTIE**


## - CONSIGNES D'ASSEMBLAGE -

1. Choisissez un sol plat et de niveau pour installer la piscine. Faites en sorte que le sol soit exempt d'objets tranchants, car ils pourraient perforer la piscine.


2. SOULEVEZ la toile de piscine et posez-la sur le sol. Ne la glissez PAS d'un endroit à un autre.

3. Préparez les poutres horizontales ③ & ④ indiquées sur la figure 3 ci-dessous. Connectez les poutres horizontales ensemble, en mettant la poutre ④ entre les deux poutres ③. Verrouillez les poutres avec les goujons fournis. Insérez le goujon dans le trou supérieur des poutres jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

4. Insérez les poutres horizontales assemblées ③ & ④ dans les manchons des deux côtés de la piscine comme indiqué dans la figure 4 ci-dessous.

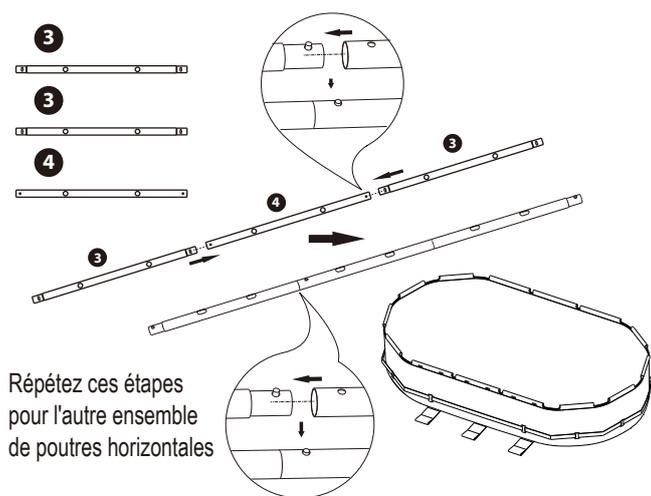

- 3 -

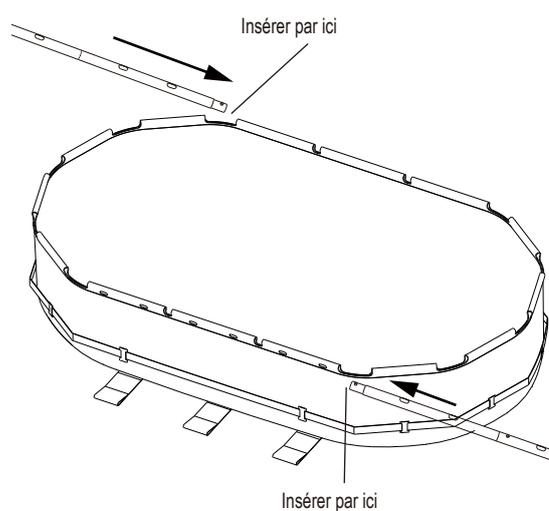

- 4 -

5. Glissez les poutres horizontales ⑤ dans les manchons des extrémités du liner voir figure 5.1 et 5.2.

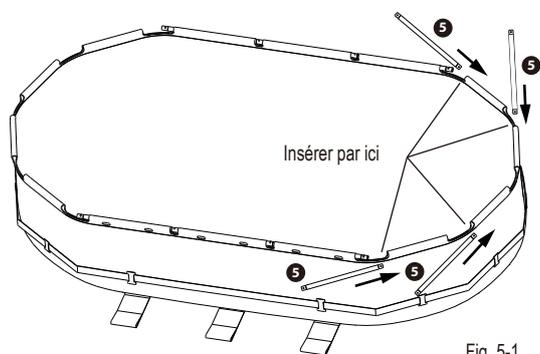


Fig. 5-1

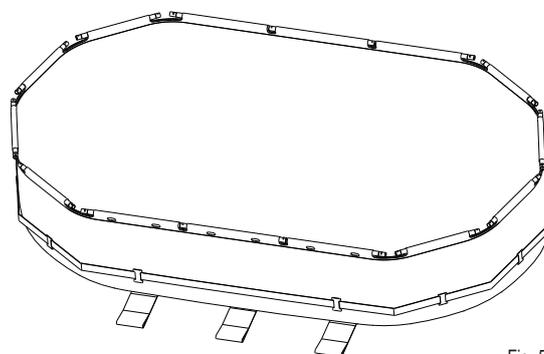


Fig. 5-2

- 5 -

6. Connectez les poutres assemblées 3 & 4 des côtés avec les poutres 5 des extrémités grâce à un raccord en T 8 comme indiqué dans les figures 6.1 et 6.2 ci-dessous.  
 (Remarque: Assurez-vous que les trous au milieu des poutres assemblées 3 & 4 sont orientés vers les trous correspondants situés sur les manchons du liner. Insérez un goujon pour verrouiller le raccord en T aux poutres.

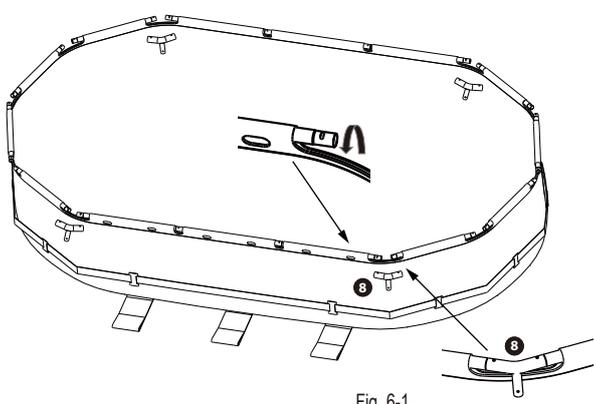


Fig. 6-1

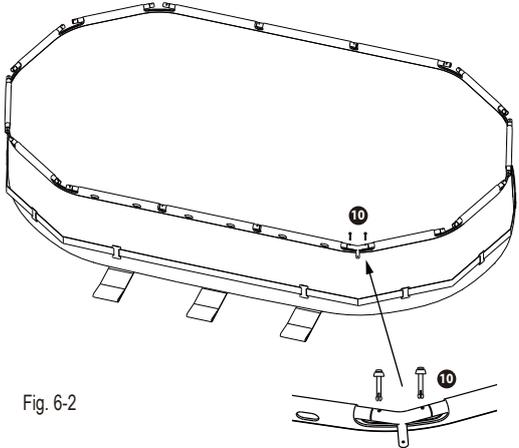


Fig. 6-2

- 6 -

7. Connectez les poutres 5 entre elles avec un raccord en T 9 comme indiqué dans les figures 7.1 et 7.2 ci-dessous. Insérez le goujon pour les verrouiller. La partie supérieure du cadre de la piscine doit être entièrement connectée.

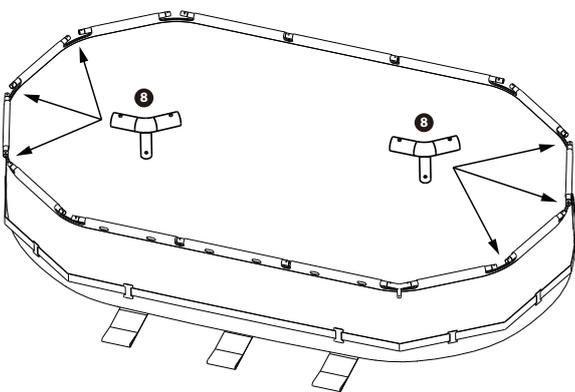


Fig. 7-1


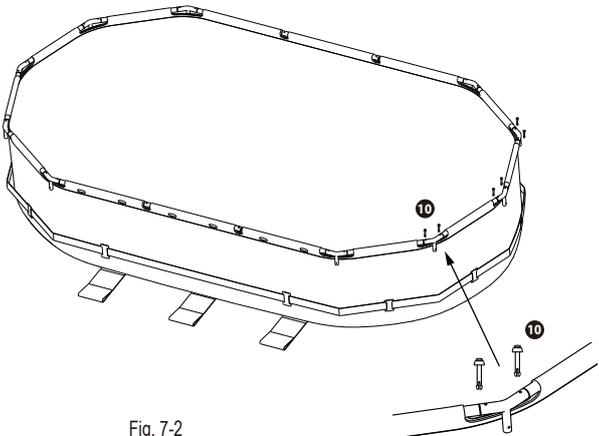


Fig. 7-2


- 7 -

8. Insérez toutes les jambes verticales 6 dans les sabots 7

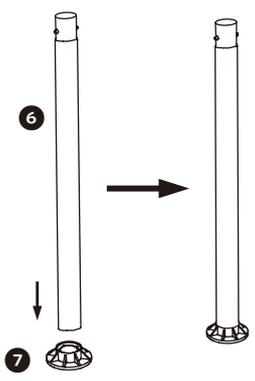

- 8 -

9. Faites glisser les jambes verticales 6 entre le liner et la ceinture qui court autour de la piscine et positionnez les dans l'axe des raccords en T 8 pour les connecter.

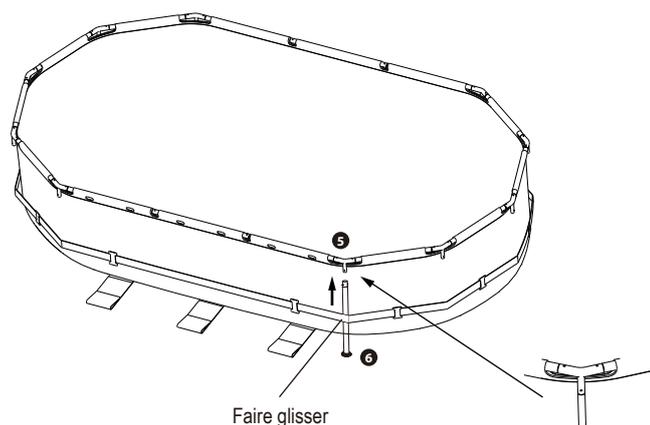

**Remarque:** chaque jambe verticale a une Goupille à effet ressort en forme de V préinstallée.

- 9 -

10. Insérez toutes les poutres en U (2) dans les sangles au bas de la piscine, et redressez les. Puis insérez les extrémités des tubes en U dans les trous des poutres (3 & 4)

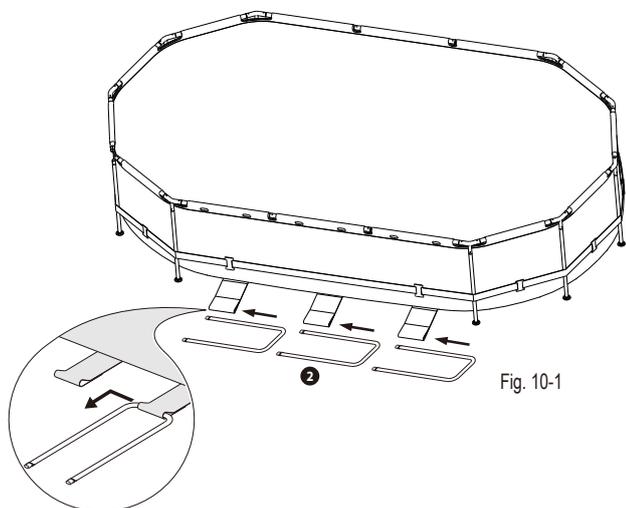


Fig. 10-1

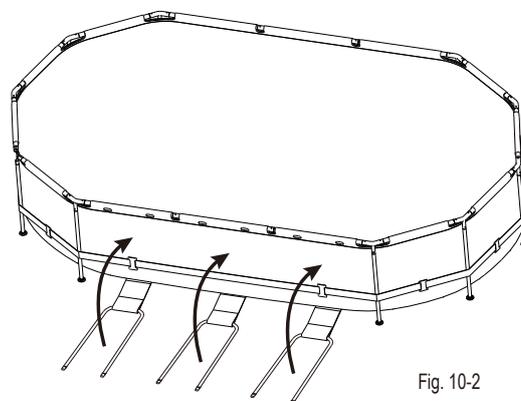


Fig. 10-2

- 10 -

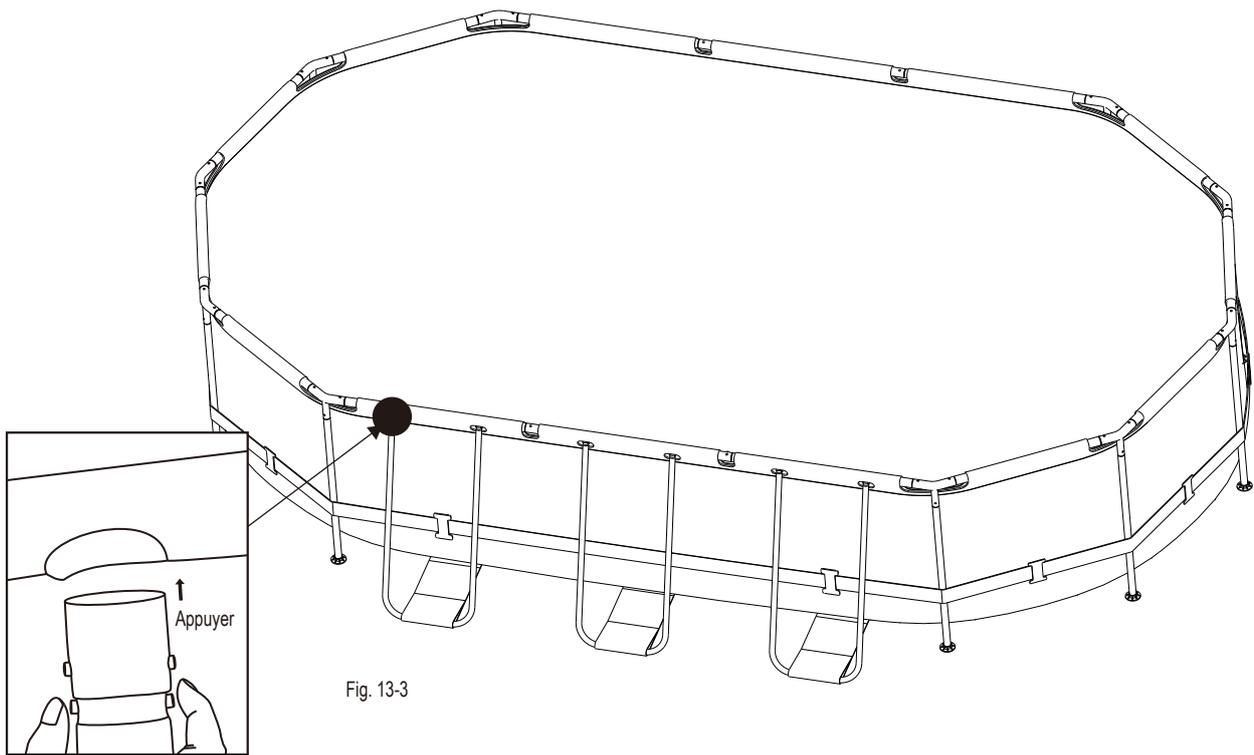


Fig. 13-3

**IMPORTANT:** AVANT D'AJOUTER DE L'EAU À VOTRE PISCINE, VOUS DEVEZ INSTALLER LE MUR DE LA PISCINE RACCORDS OU SYSTÈME DE FILTRATION ENTIER EN PREMIER. AVANT D'AJOUTER DE L'EAU À VOTRE PISCINE SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS.

Si votre piscine comprenait des ouvertures ou si vous allez acheter un système de pompe à filtre, placez les emplacements des raccords d'aspiration et de retour de sorte qu'ils soient à 10 à 21 pieds de la prise électrique que vous prévoyez d'utiliser pour la pompe de piscine.  
 Si votre piscine est livrée avec des raccords - Installez les raccords d'aspiration et de retour sur la paroi de la piscine avant de remplir la piscine.

**- NOTE -**

SI ENVIRON 5 CM D'EAU SE RASSEMBLE SUR UN CÔTÉ DE LA PISCINE AVANT SON CENTRE, C'EST QUE LA PISCINE N'EST PAS À NIVEAU. VIDEZ ALORS LA PISCINE ET METTEZ LE TERRAIN À NIVEAU.

---

LE POIDS DE L'EAU EMPÊCHERAIT TOUTE MODIFICATION APRÈS CETTE ÉTAPE.

**- REMPLISSAGE -**

Le niveau maximum d'eau se situe légèrement en dessous de la couture du fourreau ; Il est matérialisé par un repère imprimé sur la face intérieure de la piscine.

Une fois que c'est fait, se référer au manuel du « système de filtration de la piscine ».

---

IL NE FAUT PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXIMUM.  
VIDER EN CAS DE TROP PLEIN AU REMPLISSAGE OU APRÈS LA PLUIE

---

IL EST IMPORTANT DE **VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT** L'ÉTAT DE SURFACE DES MATERIAUX DE LA PISCINE POUR S'ASSURER QU'ILS NE PRÉSENTENT PAS DE RISQUE DE BLESSURE

**Si votre piscine est munie d'un système de filtration,**


Assurez-vous que votre pompe soit reliée aux parois du liner avant la mise en eau complète en vous référant à la notice de montage fournie avec la pompe.. En effet l'eau descendant par gravité dans la pompe, il est impératif que les raccordements soient faits avant la mise en eau, à moins que la piscine soit pourvue de bouchons d'arrêt permettant de raccorder la pompe à la paroi du liner à postériori"

**ATTENTION**

Lorsque l'eau est à moitié remplie, le cadresupérieur aura tendance à se plier au milieu, comme illustré ci-dessous.


C'EST NORMAL.

Continuez à remplir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage imprimée à l'intérieur du mur du liner, le cadre retrouvera sa forme normale.

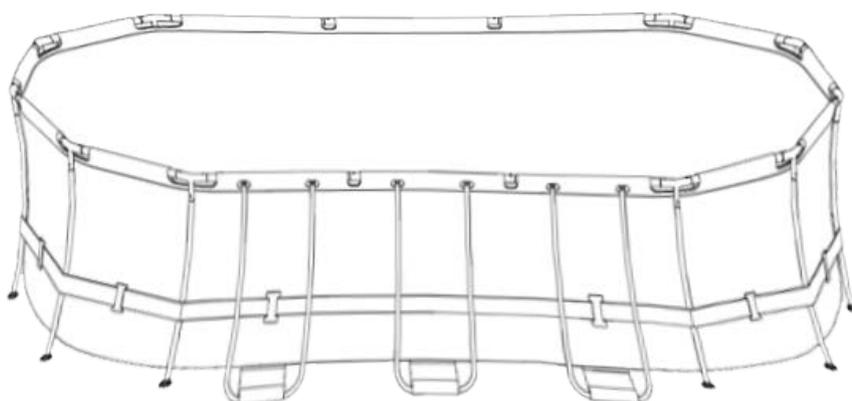

## VIDEZ ET RANGEZ VOTRE PISCINE

- Démonter lorsque les T° descendent en dessous de 5°C
- Vérifiez que le bouchon de vidange à l'intérieur soit fermé
- Dévissez le capuchon de vidange extérieur
- Insérez un tuyau d'arrosage de diamètre 1.58cm dans la valve depuis l'extérieur vers l'intérieur
- Placez l'autre extrémité du tuyau dans une zone où l'eau peut-être évacuée sans danger
- Retirez le bouchon interne pour commencer à vider la piscine
- Quand l'eau s'arrête de s'écouler du tuyau, soulevez le côté opposé à l'orifice de vidange pour permettre d'évacuer l'eau restante
- Remettre le bouchon extérieur
- Nettoyez le liner avec un savon doux, rincez et laissez sécher (si le liner n'est pas sec, des moisissures apparaîtront)

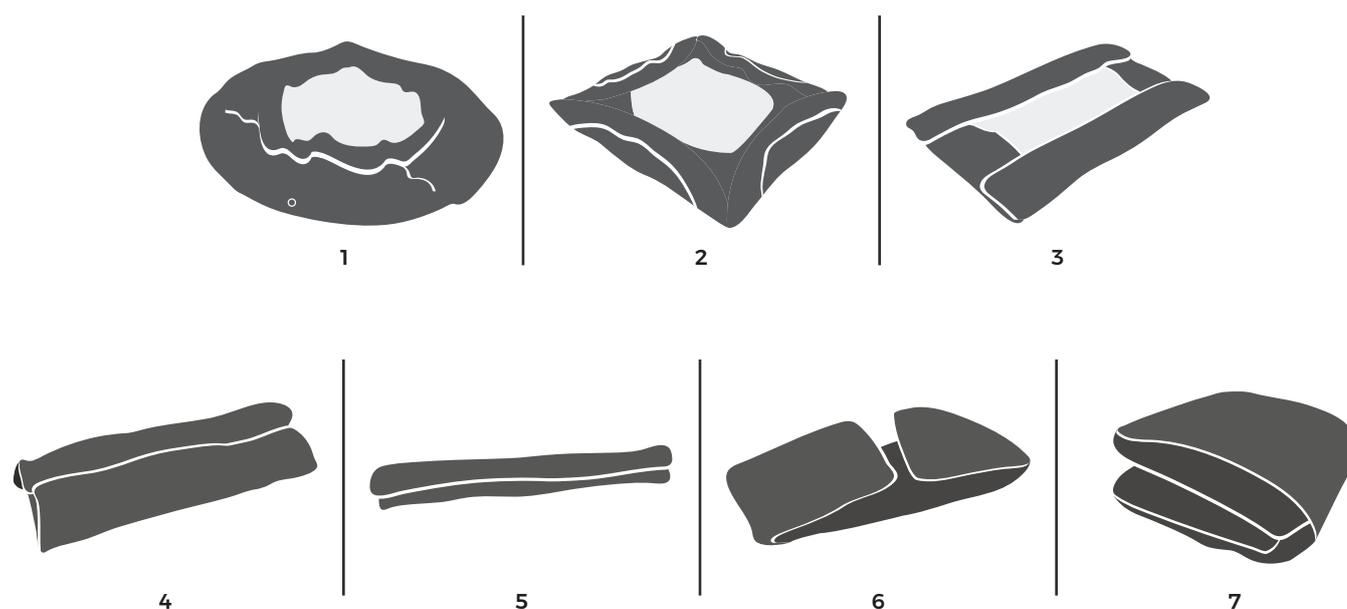

### - LÉGENDE DESSIN -

- 1.** Faire une forme carrée en partant d'un côté, plier un sixième de la toile sur lui-même 2 fois. Répétez cette opération de l'autre côté (dessins 2 & 3)
- 2.** Plier un côté sur l'autre (dessin 4 & 5)
- 3.** Plier les 2 longues extrémités vers le milieu (dessin 6)
- 4.** Plier les 2 extrémités l'une sur l'autre (dessin 7)

## GARANTIE LIMITÉE

Pour tout problème technique et pour obtenir des pièces détachées, contacter le Service Après-Vente aux coordonnées suivantes :

Cellules SAV :

• **FRANCE**

Téléphone : 33(0) 969360535

Email : aide@polypool.fr

• **SPAIN**

Téléphone : 0900905437

Email : apoyo@polypool.es

Avant toute demande de pièces détachées, se munir de cette notice pour indiquer le numéro de la pièce concernée (voir tableau p.4).

**ATTENTION : Ne pas modifier le produit. Toute modification du produit entraîne la suppression de la garantie.**

La garantie ne couvre pas :

- Les cas de non respect des conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions,
  - Une utilisation anormale du produit,
  - Des dommages induits par des chocs reçus par le produit,
  - L'usure normale des pièces détachées,
  - L'utilisation de pièces détachées non fournies par le service après-vente
  - Un dysfonctionnement à la suite d'une modification du produit.

### - PRÉPAREZ -

- Ticket de caisse et date d'achat
- Le magasin ou site internet où l'achat a eu lieu
- Type ou référence de la piscine (par exemple autoportante, cadre métallique),
- Dimensions piscine
- Type de pompe (le cas échéant)
- Votre numéro de téléphone et adresse email

---

Notre agent du service après-vente vous aidera à résoudre le problème. Il vous sera peut-être demandé de renvoyer tout ou partie du produit pour inspection et/ou réparation. Ne retournez aucun produit sans numéro d'Autorisation de Retour.