

YZAKI

Skimmer pour piscine hors-sol

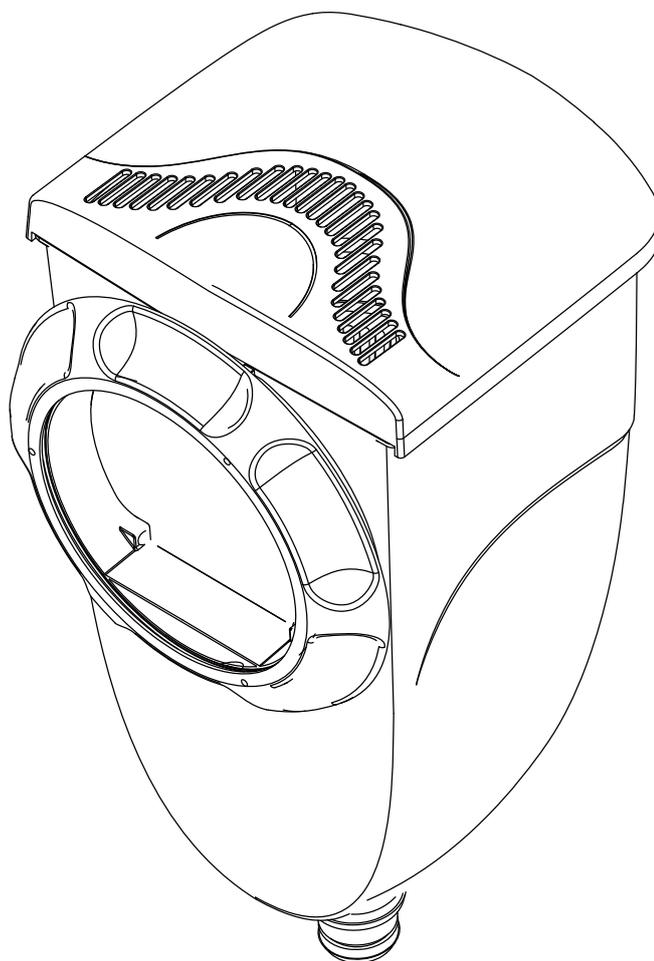


TABLE ÖÖÜÁŦ Æ/ŦÜÖÜ

Avertissement	3 ~ 4
Conservez ce manuel	5
Liste des pièces	6
Instructions et mise en service	7 ~ 8
Pieces de remplacement	9
Stockage & Hibernation & Contacts Services Clients	10



DANGER

Prévention à la noyade

Gardez vos enfants sous surveillance continue.

**Ne pas plonger !
Ne pas sauter !**

ATTENTION

Ne pas s'asseoir ou se pencher sur les parois de la piscine.

Éviter de vous faire attraper par l'aspiration du skimmer.



S'il vous plaît à lire attentivement et à conserver en cas de doute.

AVERTISSEMENT

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.
4. Le liquide peut être pollué du fait d'une fuite de lubrifiant.
5. Cet appareil est exclusivement prévu pour un usage domestique.
6. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu et comme cela est indiqué dans cette notice.
7. Tout entretien, en dehors du nettoyage et de l'entretien usuel par l'usager, doit être fait par un service après-vente autorisé.
8. Température maximale de l'eau : 35°C
9. Avant de commencer, vérifiez que tous les tuyaux et accessoires sont bien installés de façon fiable.
10. Ne permettez pas que les enfants utilisent la pompe filtrante sans être surveillés par un adulte.
11. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
12. Si un bouchon d'aspiration ou de retour d'eau est manquant ou endommagé, n'utilisez pas la piscine. L'aspiration pourrait piéger une partie du corps, l'enchevêtrement des cheveux ou des bijoux, une éviscération ou une noyade. Réparez ou remplacez le bouchon d'aspiration ou de retour avant de permettre que la piscine soit utilisée. Lors de l'utilisation de la piscine en nocturne, éclairez tous les symboles de sécurité, l'échelle, les marches, la plage et les allées à l'aide de lumière artificielle.
13. Une vérification hebdomadaire est recommandée pour effectuer un lavage à contre-courant ou un nettoyage.
14. Il est essentiel de vérifier que les ouvertures d'aspiration ne sont pas bouchées.
15. Il convient de débrancher la filtration pendant les opérations d'entretien du système de filtration
16. Vérifiez régulièrement le niveau d'encrassement du filtre.
17. Il est essentiel de remplacer au plus tôt tout élément ou ensemble endommagé. N'utilisez que des éléments agréés par la personne responsable de la mise sur le marché du produit.
18. Après l'installation de la piscine, la fiche doit être facilement accessible.
19. NOTE : Les conditions climatiques peuvent compromettre les performances et la durée de vie de votre pompe de filtration. Si elle est exposée au froid, à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, elle peut devenir inutilisable. Si vous le pouvez, protégez la contre les éléments. Avant d'effectuer tout entretien ou le démontage de la pompe, ne pas oublier de remplacer les filtres de déchets de couleur bleu fournis par l'usine.
20. NOTE : Ne pas ajouter de produits chimiques à la pompe de filtration.
21. Ne laisser pas utiliser la piscine si le système(s) de filtre est / sont endommagés.

- SYSTÈMES DE CIRCULATION -

1. Les installateurs doivent respecter les instructions écrites relatives au positionnement de tous les équipements reliés aux systèmes de circulation.
2. L'installateur doit respecter les instructions écrites fournies concernant l'utilisation des composants du système de circulation.
3. Tous les composants du système de circulation et de la pompe nécessitant une réparation ou un remplacement doivent être installés en respectant les instructions du manuel de la pompe.
4. L'équipement de circulation doit être installé conformément aux instructions du fabricant afin que le montage et le soutien soient corrects, de façon à éviter tout dommage consécutif à un mauvais alignement, à un mauvais positionnement, et aux vibrations, et pour minimiser les possibilités d'accumulation de débris et d'humidité. Veuillez-vous reporter au manuel d'instructions de la pompe.

- RISQUE DE PIÉGEAGE -

1. Prévention des Piégeages : Aucune saillie ou obstruction ne doit se trouver dans la zone de natation, dans lesquelles un utilisateur pourrait se faire piéger ou s'emmêler. Si un bouchon d'aspiration d'eau est manquant, n'utilisez pas la piscine. L'aspiration pourrait piéger une partie du corps, l'enchevêtrement des cheveux ou des bijoux, une éviscération ou une noyade. Réparez ou remplacez le bouchon d'aspiration avant de permettre que la piscine soit utilisée.
2. **DANGER ! POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE VOIRE LA MORT, CONDAMNEZ L'UTILISATION DE LA PISCINE OU DU SPA AU CAS OÙ TOUT BOUCHON/GRILLE DE RACCORD D'ASPIRATION SERAIT MANQUANT(E), CASSÉ(E), OU INOPÉRANT(E).**
3. Ne jouez jamais ou ne nagez jamais à proximité des raccords d'aspiration ou de retour. Votre corps ou vos cheveux pourraient être happés et provoquer des blessures permanentes ou une noyade.
4. Ne pénétrez jamais dans la piscine ou dans le spa si un raccord d'aspiration ou un bouchon de vidange est desserré, cassé ou manquant.
5. Prévenez immédiatement le propriétaire ou l'opérateur de la piscine / du spa si vous constatez qu'un bouchon de vidange es desserré, cassé ou manquant.

TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES VOIRE DE MORT.

1. **INFORMATION GÉNÉRALE** : La piscine doit être remise si il est prévu que la température puisse descendre en dessous de 4°C.
2. Tous les éléments doivent être nettoyés à l'eau tiède savonneuse uniquement. N'utilisez NI détergent NI eau chaude.
3. Assurez-vous que tous les éléments sont secs avant de les ranger, afin d'éviter toute formation de moisissures.
4. Stockez tous les éléments dans un lieu sec et chauffé dont la température est supérieure à 4°C et inférieure à 51°C.
5. Le non-respect des instructions de stockage peut entraîner des dommages à votre piscine et annuler la garantie.
6. **VOUS DEVEZ RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR REMONTER VOTRE PISCINE LA SAISON SUIVANTE.**

- RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION -

1. Le filtre doit être accessible en permanence, et vérifiez le type de matériau filtrant.
2. Il est essentiel de vérifier que les ouvertures d'aspiration ne sont pas bouchées.
3. La durée quotidienne minimale de filtration est de 8 heures.


- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS -

Étapes Préliminaires :

1. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUT LE MODE D'EMPLOI et ayez une bonne vue d'ensemble de ce dont vous aurez besoin pour monter votre Pompe Filtrante.
2. Avant de commencer le montage de la piscine, identifiez, comptez, et vérifiez tous les éléments nécessaires au montage.
3. Il est recommandé d'avoir un peu de VASELINE sous la main pour lubrifier les joints.

LISTE DES PIÈCES

ITEMS	DESIGNATION	Nombre	ITEMS	DESIGNATION	Nombre
1	Capot	1	6	Bouchon Skimmer intérieur	1
2	Mousse	1	7	Joint d'étanchéité	1
3	Clapet	1	8	Collier Skimmer intérieur	1
4	Corp Skimmer	1	9	Joint torique dia 1.5	1
5	Panier SFX	1	10	Joint torique dia 1.25	1

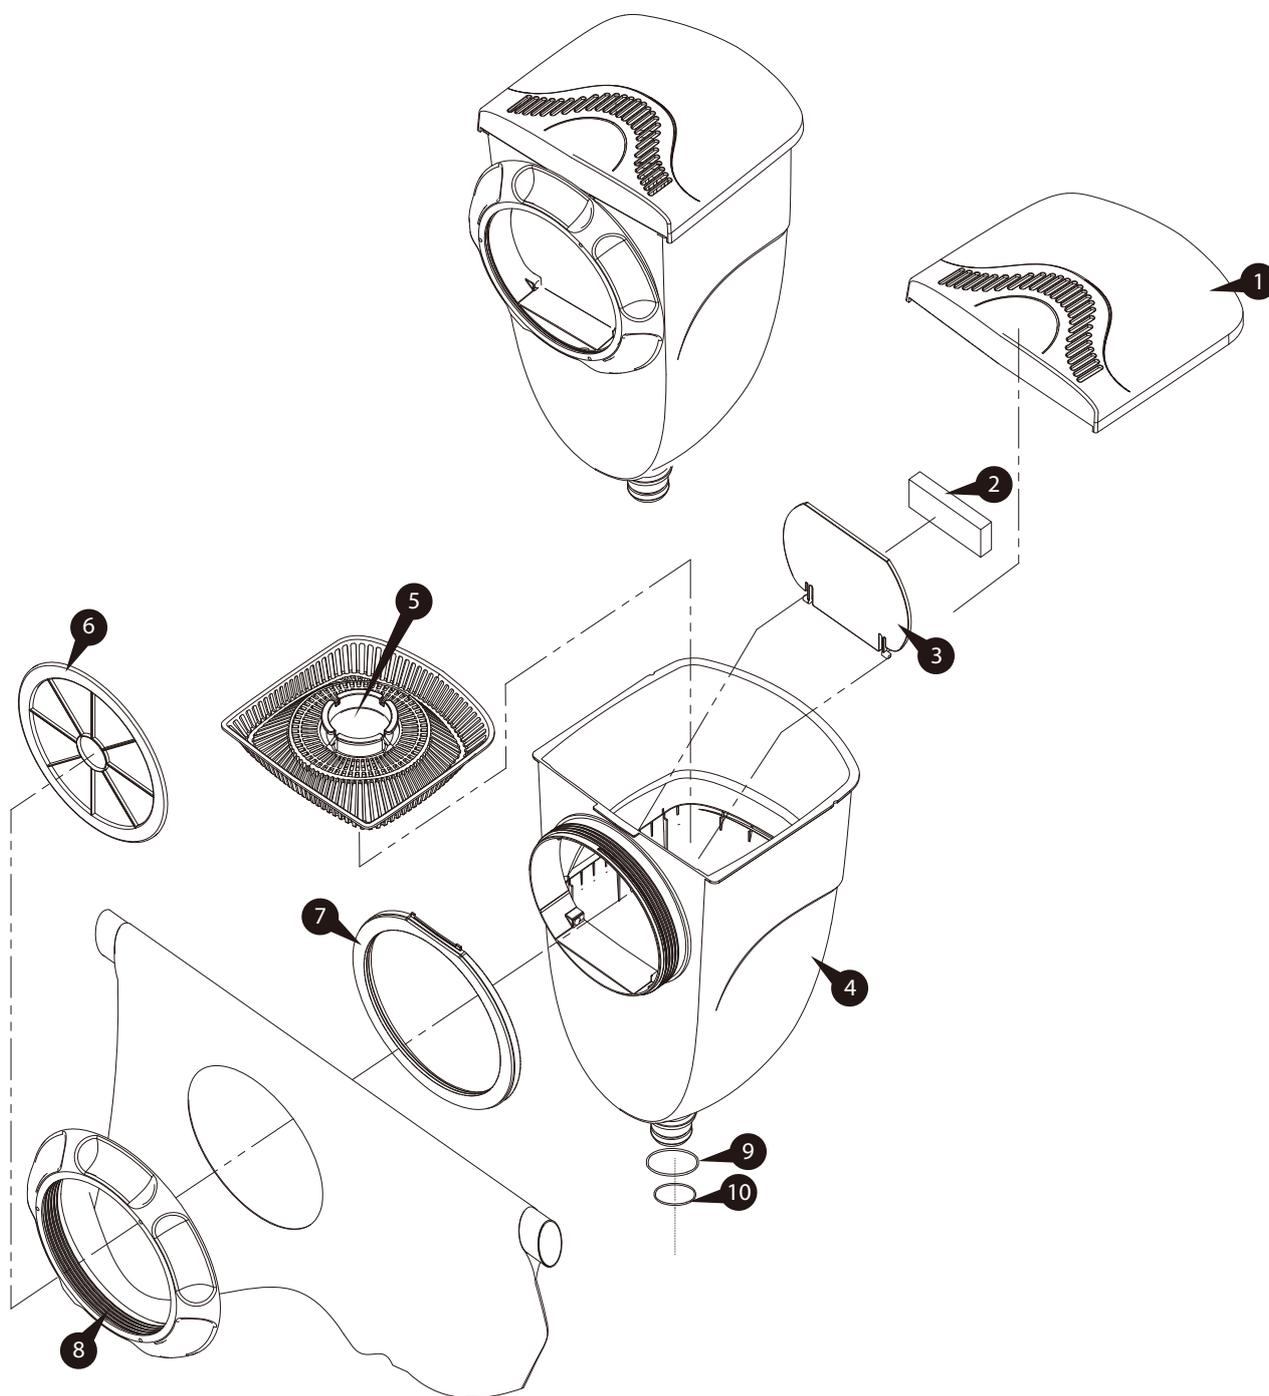

INSTRUCTIONS ET MISE EN SERVICE


Avant d'assembler votre produit, veuillez prendre quelques minutes pour vérifier le contenu du carton et vous familiariser avec tous les éléments.

⚠ ATTENTION: Risque de chute, veuillez empêcher les enfants de grimper sur le système de filtration pour aller dans la piscine.

NOTE:


1. Veuillez installer le système dans la piscine avant de la remplir d'eau.
2. Assurez vous que le liner est posé sur une surface plane et sans objet pouvant perforer celui-ci.
3. Contrôlez visuellement que le corps de Skimmer est bien perpendiculaire au sol.
4. Serez le plus fort possible le collier intérieur du skimmer à la piscine .
5. Le niveau d'eau doit être compris entre le mini et le max dans le skimmer.

1. Enlevez le capot et sortez tous les composants se trouvant à l'intérieur.

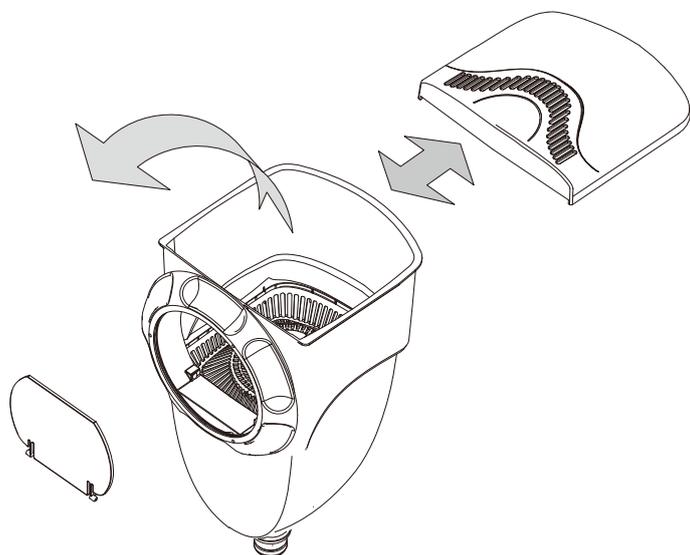


2. Dévissez le collier de skimmer intérieur. Assurez vous que le joint d'étanchéité extérieur du skimmer soit correctement positionné.


Rubber on its proper location.

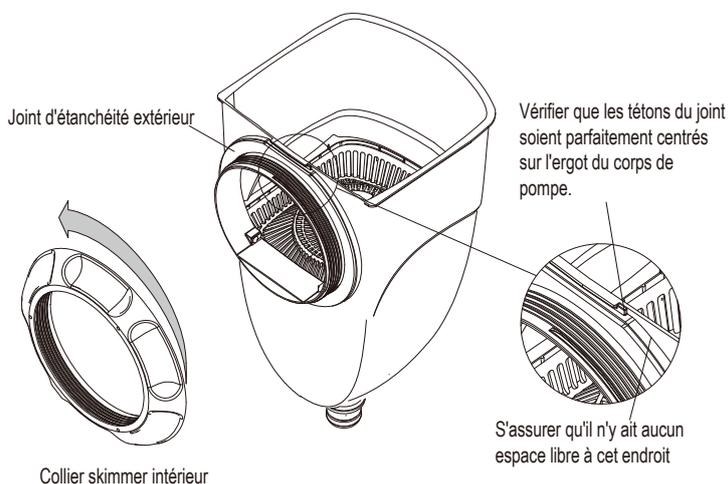


3. Insérez la partie circulaire filetée du skimmer à travers le trou du liner. Puis visser fermement le collier intérieur.

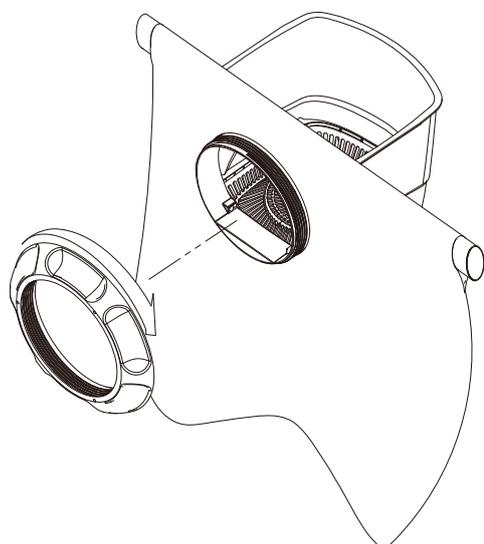


4. Installez le clapet sur le corps de pompe en assurant que la mousse soit positionnée sur la face du clapet dirigé vers le corps de pompe.

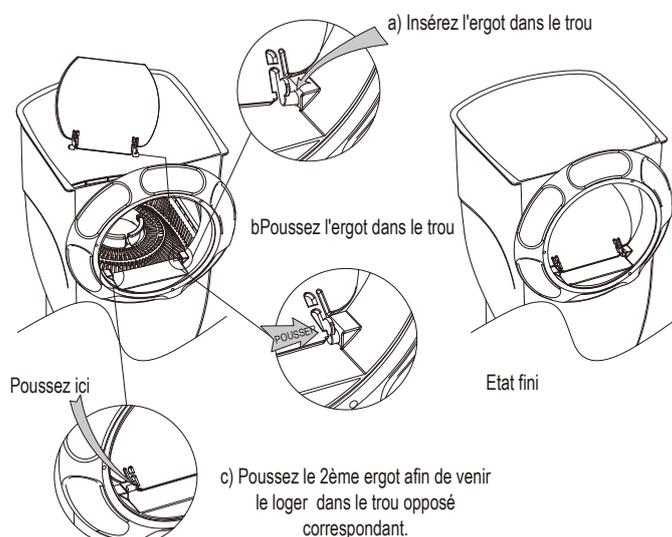

5. Connectez la pompe au système.

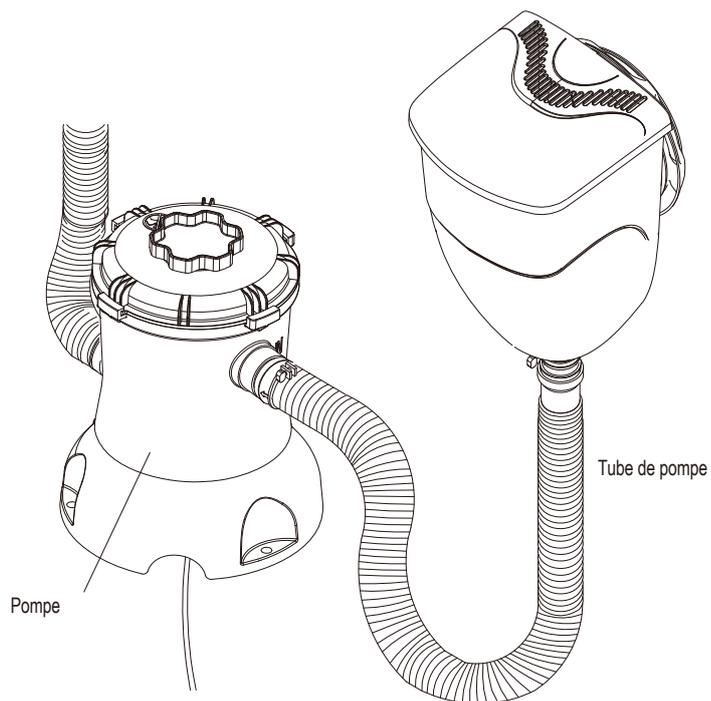

6 Remplissez la piscine d'eau jusqu'au niveau adéquat.

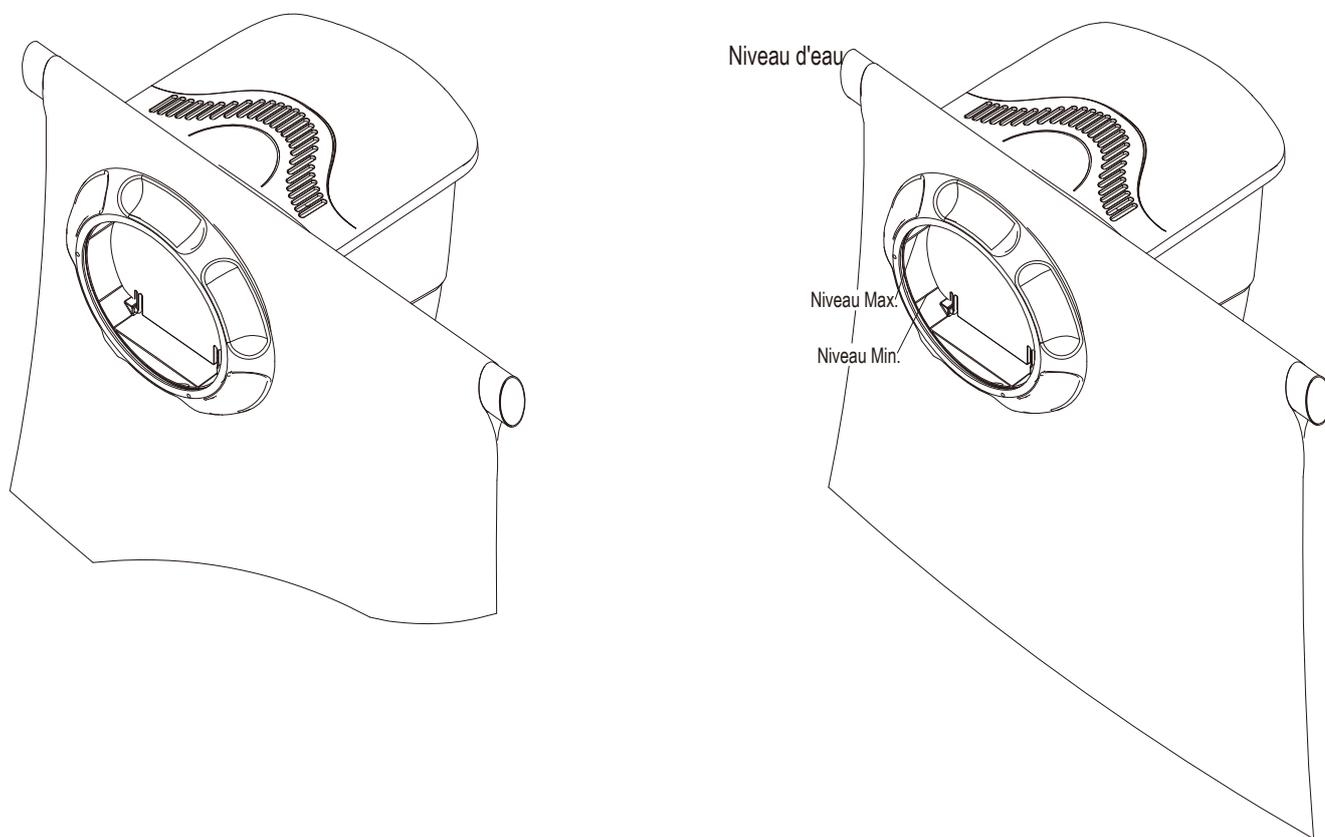

PIECES DE REMPLACEMENT

Key	Description	PART #
1	Capot	P58PP195047C
2	Mousse	P58SFX000W01
3	Clapet	P58PP195647C
4	Corps de Skimmer	P5810198A47C
5	Panier	P58PP1952P01
6	Bouchon	P58PP2163K01
7	Joint d'étanchéité	P58PP1957W05
8	Collier Skimmer intérieur	P58PP195347C
9	Joint torique 1.5"	P58037000K01
10	Joint torique 1.25" Hose	P58030001K01

GARANTIE LIMITÉE

Pour tout problème technique et pour obtenir des pièces détachées, contacter le Service Après-Vente aux coordonnées suivantes :

Cellules SAV :

• **FRANCE**

Téléphone : 33(0) 969360535

Email : aide@polypool.fr

• **SPAIN**

Téléphone : 0900905437

Email : apoyo@polypool.es

Avant toute demande de pièces détachées, se munir de cette notice pour indiquer le numéro de la pièce concernée (voir tableau p.4).

ATTENTION : Ne pas modifier le produit. Toute modification du produit entraîne la suppression de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- Les cas de non respect des conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions,
 - Une utilisation anormale du produit,
 - Des dommages induits par des chocs reçus par le produit,
 - L'usure normale des pièces détachées,
 - L'utilisation de pièces détachées non fournies par le service après-vente
 - Un dysfonctionnement à la suite d'une modification du produit.

- PRÉPAREZ -

- Ticket de caisse et date d'achat
- Le magasin ou site internet où l'achat a eu lieu
- Type ou référence de la piscine (par exemple autoportante, cadre métallique),
- Dimensions piscine
- Type de pompe (le cas échéant)
- Votre numéro de téléphone et adresse email

Notre agent du service après-vente vous aidera à résoudre le problème. Il vous sera peut-être demandé de renvoyer tout ou partie du produit pour inspection et/ou réparation. Ne retournez aucun produit sans numéro d'Autorisation de Retour.